
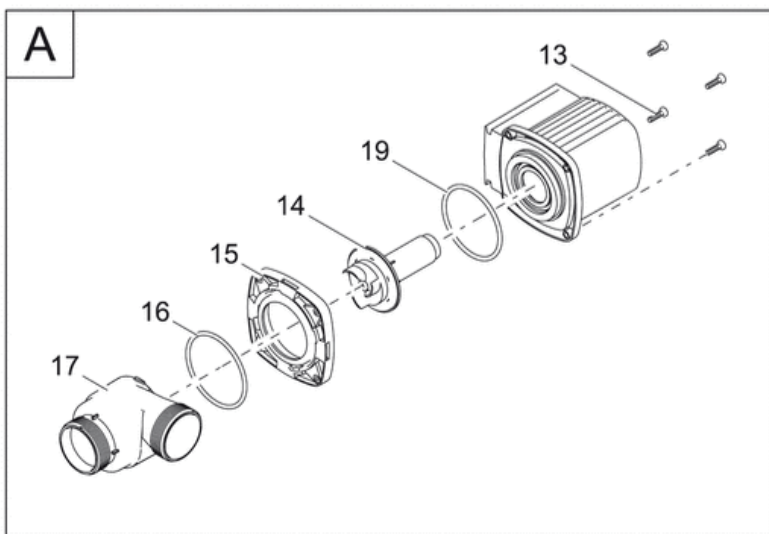


Technische gegevens

Afmetingen (l x b x h)	mm	340 x 280 x 165
Nominale spanning (primair, secundair)		230 V / 50 Hz, 12 V / DC
Vermogensopname	W	55
Kabellengte 12V-apparaat (primair/secundair)	m	2,50 (Voedingseenheid) + 8,00
Garantie (+ aanvraaggarantie)	jaar	3 + 2
Liter per minuut max.	l/min	100
Liter per uur max.	l/u	6000
Aansluiting perszijde	mm	50
Aansluiting perszijde		2"
Aansluiting aanzuigzijde	mm	50
Aansluiting aanzuigzijde		2"
Aansluiting voor slangen	mm	25 / 32 / 38
Aansluiting voor slangen		1", 1 ¼", 1 ½"
Transport van grove vuildeeltjes max.	mm	10
Elektronisch regelbaar		nee
Type opstelling		Nat en droog opstelbaar
Artikelnummer		50730
EAN		

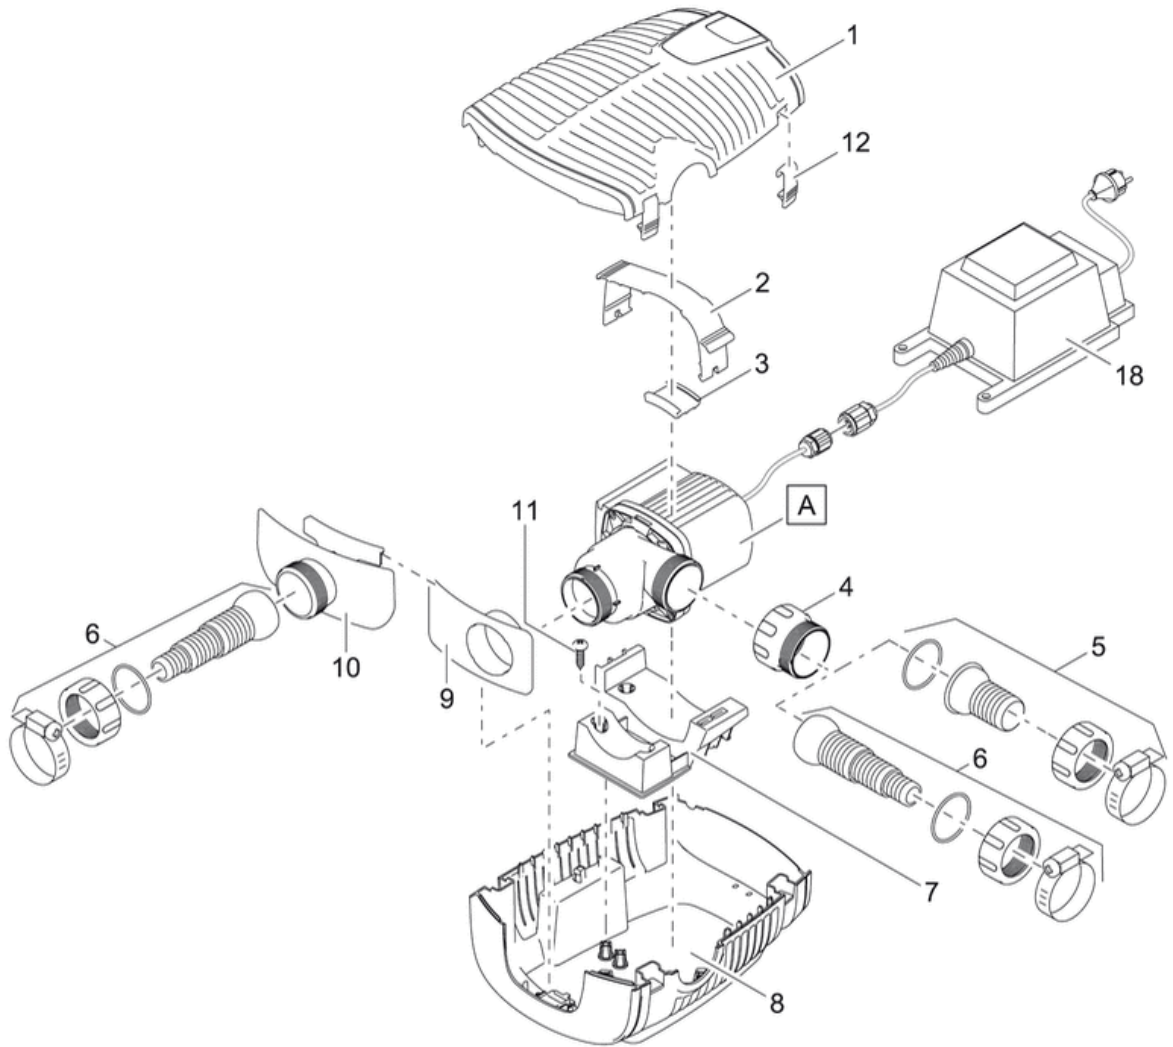

Onderdelen

Positie	Artikelnr.	Productnaam	Aantal
1	17963	Res. filterschaal boven AquaMax Eco Pr.	1
3	17232	Rubberinzetstuk AquaMax Pro	1
4	16859	Adapter 2"	1
5	17064	Accessoire AquaMax Eco 1 1/2"	1
6	17272	Accessoire AquaMax Eco 1" - 1 1/2"	1
7	16961	Pomphouder EC1 AquaMax Pro	1
8	17962	Res. filterschaal onder AquaMax Eco Pr.	1
9	16867	Zuigadapter AquaMax Pro	1
10	16866	Regelaar AquaMax Pro	1
11	22853	Linzenschroef CH-V2A DIN 7981 4,8 x 19	4
12	30983	Clips Bitron Eco / AquaMax	1
13	6055	Ovale schroef V2A DIN 7985 M5 x 20 H	1
14	17964	Vervangrotor AquaMax Eco Pre. 4000-8000	1
15	35468	BG tussenbehuizing EC1 voorgesmonteerd	1
17	17967	Vervang pomphuis AquaMax Eco Prem. 6000	1
18	35807	Transformator DC m connector 13,5V/60VA	1
19	28539	O-Ring NBR 78 x 4,3 SH70	1